


紧凑型推拉系统，更易操作，更省空间！



激光墨线



左右倾斜

激光发生器

630mm
大尺寸底座

54mm
加宽
比较旧款型号 C12RSH

底盘转角快速定位握把

锯片直径
290 - 305mm




27kg
重量

减重 2kg
比较旧款型号 C12RSH

滑动式侧挡板

增加对大尺寸切割件的稳定性

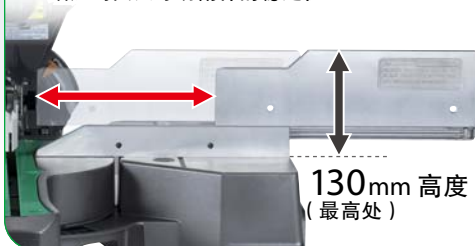

130mm 高度
(最高处)

紧凑型推拉系统 确保大范围切割能力

优化的向前拉伸的滑轨设计，即保证了切割能力的同时，也避免了对尾部空间的占用。因此本产品放置在靠墙位置或狭小的工作环境中，也依然可以保证良好的切割性能。



全拉出状态

890mm 范围

全推入状态

规格参数

C 12RSH2		
能力	锯片直径	305mm (12")
	正切 0° (H x W)	105 x 312mm (4-1/8 x 12-1/4")
	转切 左/右 45° (H x W)	105 x 220mm (4-1/8 x 8-5/8")
	左向斜切 45° (H x W)	68 x 312mm (2-5/8 x 12-1/4")
	右向斜切 45° (H x W)	43 x 312mm (1-11/16 x 12-1/4")
	斜(左) 45° + 转(左) 45° (H x W)	68 x 220mm (2-5/8 x 8-5/8")
	斜(左) 45° + 转(右) 31° (H x W)	68 x 265mm (2-5/8 x 10-7/16")
	斜(右) 45° + 转(右) 45° (H x W)	43 x 220mm (1-11/16 x 8-5/8")
	斜(右) 45° + 转(左) 31° (H x W)	43 x 265mm (1-11/16 x 10-7/16")
功率输入	1520W	
空载转速	4000/min.	
转角角度	右: 0-57° 左: 0-45°	
斜切角度	右: 0-45° 左: 0-45°	
转角定位点	0, 15, 22.5, 31.6 和 45°	
尺寸	655 x 890 x 724mm (25-25/32 x 35-3/64 x 28-1/2")	
重量	27kg (59.5lbs.)	
标准附件	锯片, 集尘袋, 挡板, 六角扳手, 支撑	

Distributed by:

日立工机商业(中国)有限公司
日立工机株式会社

Hitachi Koki
日立专业电动工具

官方咨询电话

4000-8282-98



Hitachi Koki Co., Ltd.

www.hitachi-koki.cn